

Инструкция по эксплуатации. Термотрансферный пресс The Magic Touch HTP 616 TS.

www.thermo-press.ru



Функциональные части термопресса: Вид спереди



1. Включение/выключение термопресса.
2. Таймер (мин. - 1, макс. - 12)
3. Контрольный индикатор. Зеленый цвет - готовность к работе (конец работы), красный - нагрев.
4. Кнопка "Старт".
5. Кнопка "Стоп". При нажатии на кнопку сбрасывается таймер.
6. Индикатор "Пауза". При перегреве пресс автоматически отключается и зажигается этот индикатор. Когда индикатор погаснет, Вы можете продолжить работу.
7. Электронный переключатель при выборе технологического процесса: Т - для кружек с термотрансферным полимерным покрытием, S - для кружек с сублимационным покрытием.
8. Нагревательные элементы.

Вид сзади.



1. Гнездо подключения кабеля питания.
2. Основной предохранитель.
3. Предохранители галогеновых ламп. При замене лампы замените предохранитель.
4. Вентилятор.

Меры безопасности.

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте соприкосновения частей тела с нагревательными элементами.
- Не допускайте детей к термопрессу.
- Устанавливайте термопресс на ровной поверхности.
- Устанавливайте термопресс в сухом помещении.
- Не держите воду и другие жидкости рядом с термопрессом.
- Не включайте термопресс, если у него повреждён корпус или шнур питания.
- Не допускайте попадания на нагревательные элементы металлических предметов: застёжек, кнопок, значков, пуговиц, и предметов, которые могут расплавиться при температуре до 200⁰С.

Работа с прессом при использовании термотрансферной технологии.

- Установите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
- Включите аппарат.
- Поместите кружку с зажимом на любой из нагревательных элементов.
- Установите чёрный переключатель в середине панели на «Т».
- Выберите на таймере 5-ый режим.
- Нажмите кнопку "Старт". Контрольный индикатор станет красным.
- После звукового сигнала, когда контрольный индикатор станет зеленым, снимите кружку с нагревательного элемента.
- Глянцевание происходит после полного снятия термобумаги и термоскотча, а также при полном остывании на 6-7 режиме без металлического обжима. (До процесса глянцевания погружение кружки в холодную воду на 5-10 секунд ускорит процесс охлаждения и даст наилучшие результаты при термопереносе картинки.)


Работа с прессом при использовании сублимационной технологии.

- Установите термопресс на горизонтальной ровной поверхности.
- Включите аппарат.
- Поместите кружку с зажимом на любой из нагревательных элементов.
- Установите чёрный переключатель в середине панели на «S».
- Выберите на таймере 7-ой режим.
- Нажмите кнопку "Старт". Контрольный индикатор станет красным.
- После звукового сигнала, когда контрольный индикатор станет зеленым, снимите кружку с нагревательного элемента.
- Снимите металлический обжим и бумагу с кружки.

Внимание!


Если кружка имеет более толстые стенки, то следует увеличить режим на 1-2 положения. В том случае, если у Вас непрерывное производство или кружка с тонкими стенками, то следует уменьшить режим на 1-2 положения. Из-за различий в носителях и бумаге, а также различий в электропитании, пожалуйста, проведите Ваши собственные испытания для правильной настройки термопресса.

Подготовка изображения для стандартной кружки.

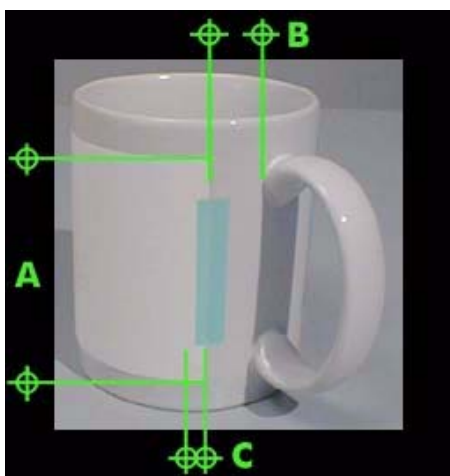

- Трансферная бумага не должна быть больше, чем 70 мм по ширине (Размер А), не должна быть ближе, чем на 20 мм к ручке (Размер В).
- С помощью термостойкой ленты закрепите трансферную бумагу изображением к кружке.
- Оставьте на трансферной бумаге поля 5 мм. (размер С)



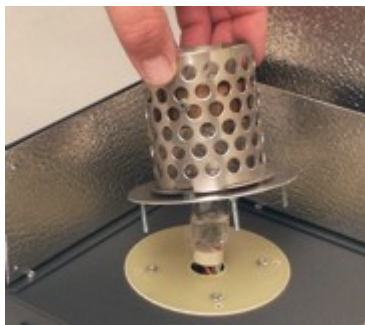

Металлическая защитная насадка, на которую насаживается кружка - съёмная. В дальнейшем, эта особенность позволит менять эту насадку на другой, меньший размер, что даст возможность наносить изображение на кружки меньшего диаметра.

Перед снятием насадки сначала удалите лампочку.

Потяните металлическую насадку на себя.

Технические характеристики:

- Электропитание 220 V, 50 Hz
- Мощность 650 Ватт x 2
- Вес 3,6 кг
- Габариты (в.д.ш.) 32 x 18 x 31 см

Комплектация:

- Пресс 1 шт
- Лампа 650 Ватт 2 шт
- Термоскотч 1 шт.
- Обжим металлический 1 шт.
- Предохранитель для ламп 2 шт

Производитель:

- The Magic Touch, Германия